

КОМПЛЕКС ЭКВАТОР



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

КОНСТРУКЦИЯ


- Подвес за геометрический центр
- Сохраняется горизонтальность передатчика в диапазоне скоростей 0-250 км/ч
- На высоких скоростях – хвостовым оперением
- На низких скоростях обеспечивается собственным весом конструкции



Изменчивость геометрии установки контролируется 3-мя ГНСС приемниками, системой позиционирования, радиовысотомером и учитывается при интерпретации геофизических данных.

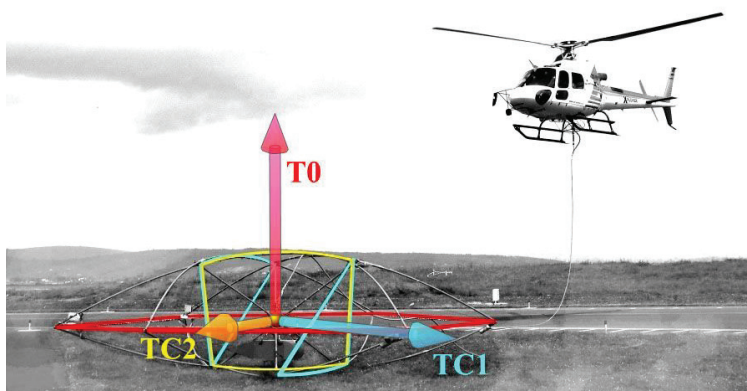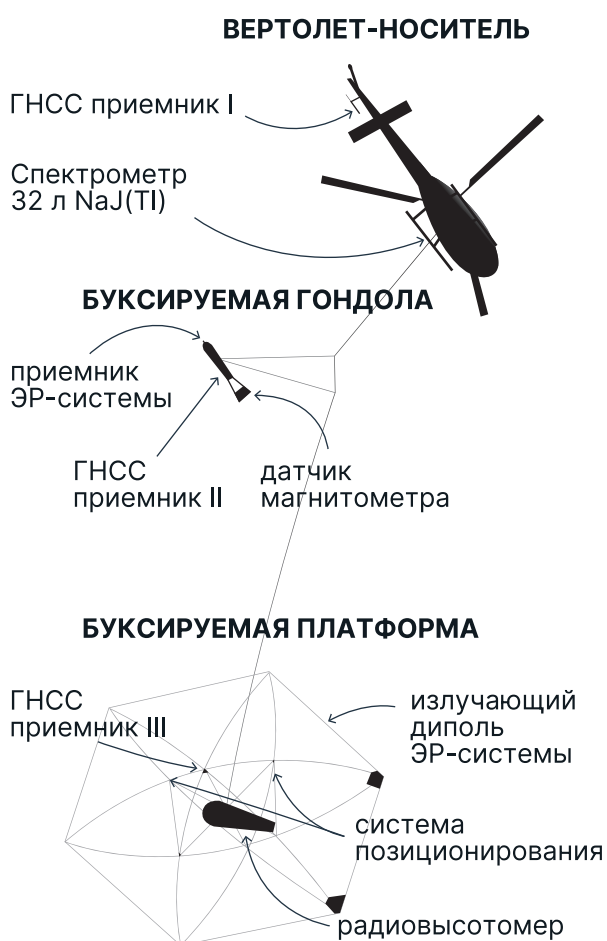




Осуществляется безопасное и качественное обтекание рельефа в горной местности

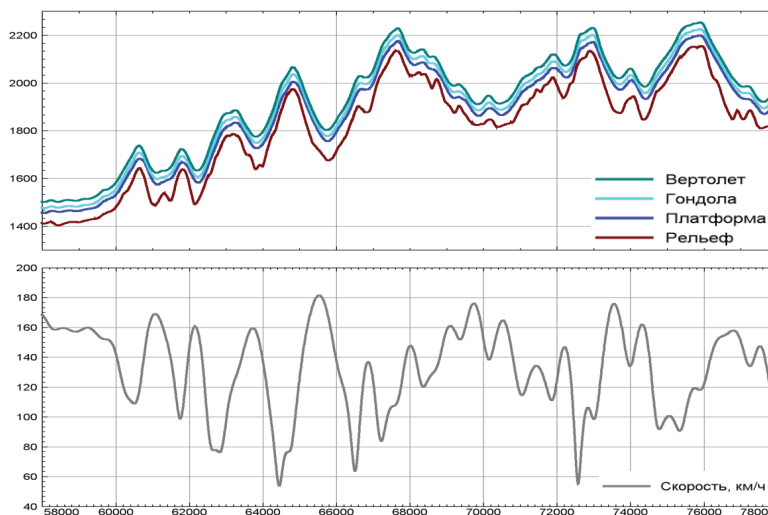

Приемник Волковицкого

Стабильность измерений

Достаточно одной калибровки на 3-6 часов полета

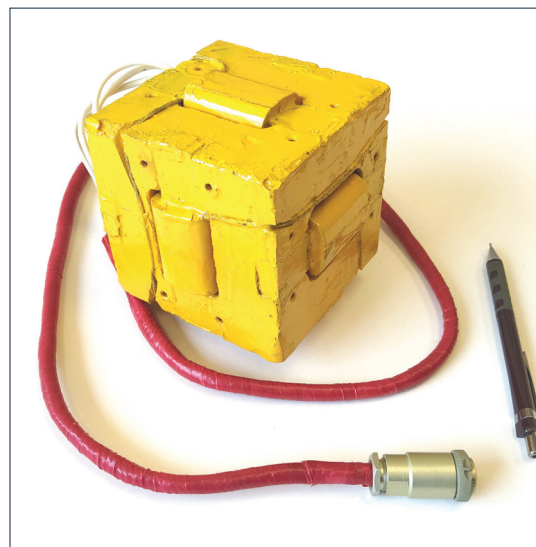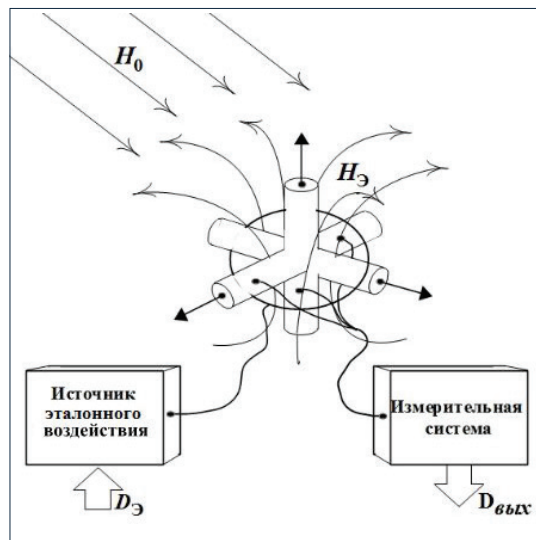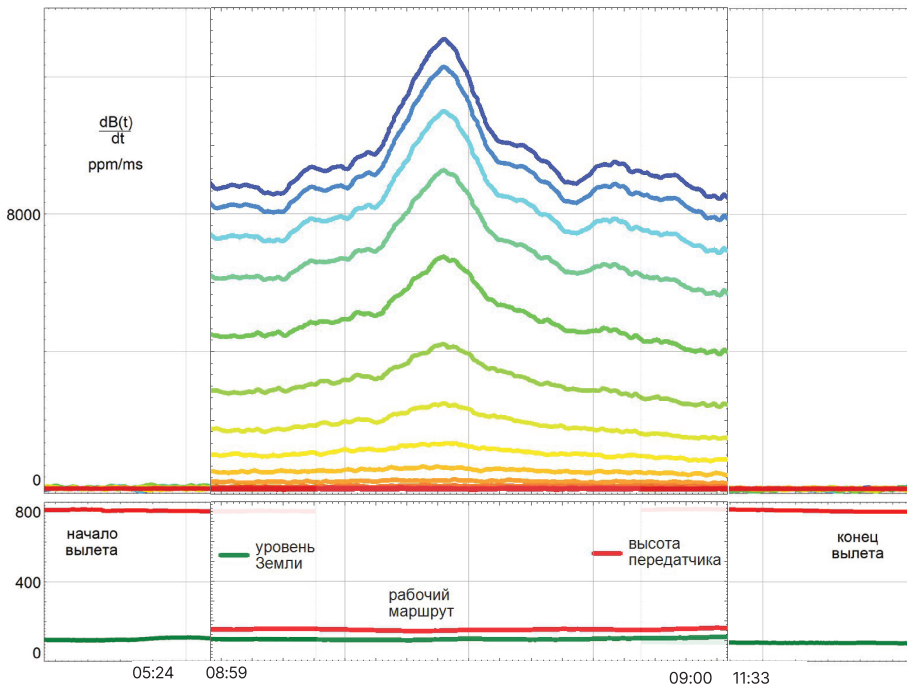

Представление сигналов в любой форме

